Autajon LABELS ROUEN
100, Rue Général de Gaulle
76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
Tél. : +33 (0)2 32 86 52 52
Fax : +33 (0)2 32 86 52 51

Description Produit n° 419483

Format (laize x développé) : 96 x 160

Client :

102249
ISIGNY SAINTE MERE

Ref client : 1613968
ETQ CREME FRAICHE SEAU 5L 35%

Format 100.0%

DECOUPE	286	Red032	107	871	VERNIS TOTAL BRILLANT

09-Feb-23 - 07:43:53 MC-FL

Bon à Tirer n° 1

Signature client :
Date
LE 09/08/2023

Coopérative ISIGNY SAINTE-MERE
2, rue du Docteur Boutros - BP 93
14230 ISIGNY SUR MER
Tél. 02 31 51 33 33
Fax 02 31 21 67 87

ATTENTION PARTICULIÈRE :

- En signant ce BAT, vous validez : **TEXTES, CODES À BARRES (lisibilité et numéros), RÉFÉRENCES COULEURS.** Ce document n'est pas contractuel pour la colorimétrie.
- Si vos fichiers d'exécution n'étaient pas accompagnés d'éléments de contrôle, nous attirons votre attention sur la possibilité que ce BAT ne respecte pas vos souhaits initiaux.
- En signant la **FICHE DE DONNEES TECHNIQUES**, vous validez les éléments techniques de l'étiquette.
- Afin de lancer votre dossier en production, merci de nous retourner impérativement le BAT et la fiche de données techniques signés.

102249 - ISIGNY SAINTE MERE

Réf. Client : 1613968

Réf. Produit : 419483

ETQ CREME FRAICHE SEAU 5L 35%

FICHE DE DONNEES TECHNIQUES

Données techniques étiquette

Format : **96,000 mm Laize +/- 0.3**
160,000 mm Avance +/- 0.3

Forme : Oval

Produit : INDUS - Etiquettes mono

Matière principale - 808754

Frontal : PAPIER COUCHÉ SATINÉ White

Adhésif : ACRYLIQUE PERMANENT

Dorsal : GLASSINE

Epaisseur Frontal : 66µ +/- 10% Grammage : : 80 g/m² +/- 10%

Epaisseur Dorsal : 49µ +/- 10% Grammage : : 55 g/m² +/- 10%

N° de Spécification : -

N° de Plan technique : -

Données techniques bobine

Sens Enroulement : Extérieur droit - CP 3

Mandrin (A) : 40 mm

Impératif Diam. : Maximum 200 mm

Conditionnement : 1000 ex./rouleau

Cote à cote : 1

Rive (B) : 1,50 mm +/- 0.5

Interpose (C) : 5,00 mm +/- 0.5

Largeur de bande (D) : 99,00 mm +/- 1

Forme de l'étiquette non contractuelle

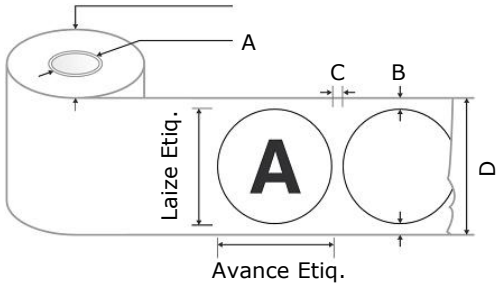

Validation Client

Date	Signature

Les tolérances indiquées sur cette Fiche Technique sont nos tolérances standards de production. Si des N° de Spécification et/ou N° de plan technique (validés par Autajon) sont spécifiés sur cette Fiche Technique, ce sont les tolérances les plus restrictives qui s'appliquent.

IMPORTANT : ces informations sont conservées durant 3 ans. Passé ce délai sans commande , les éléments graphiques et techniques sont détruits.

CONDITIONS GENERALES DE STOCKAGE : Les étiquettes devront être préservées de la lumière, de l humidité et de la poussière. Et à une température de 20°C +/- 2°C et une humidité relative de 50% +/- 5%. Durée de stockage maximale conseillée : 1 an.