



100, Rue Général de Gaulle
76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
Tél. : +33 (0)2 32 86 52 52
Fax : +33 (0)2 32 86 52 51

Description Produit n° 419481

Format (laize x développé) : 96 x 160

Client :
102249
ISIGNY SAINTE MERE

Ref client : 1613969
ETQ CREME AOP CREMIER 5L 40%MAT.Gr



DECOUPE



1215



4975



286



711



109



VERNIS TOTAL
BRILLANT

09-Feb-23 - 06:44:32

MC-FL



Bon à Tirer n° 1

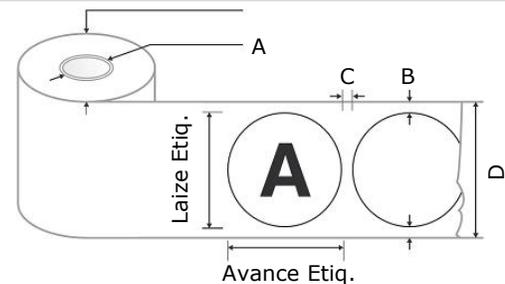
Signature client :

Date

Coopérative ISIGNY SAINTE-MÈRE
rue du Docteur Boutros - BP 93
ISIGNY SUR MER
33 33
LE 09/02/2023
Fax : 02 32 86 52 51

ATTENTION PARTICULIÈRE :

- En signant ce BAT, vous validez : **TEXTES, CODES À BARRES (lisibilité et numéros), RÉFÉRENCES COULEURS**. Ce document n'est pas contractuel pour la colorimétrie.
- Si vos fichiers d'exécution n'étaient pas accompagnés d'éléments de contrôle, nous attirons votre attention sur la possibilité que ce BAT ne respecte pas vos souhaits initiaux.
- En signant la **FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES**, vous validez les éléments techniques de l'étiquette.
- Afin de lancer votre dossier en production, merci de nous retourner impérativement le BAT et la fiche de données techniques signés.

**102249 - ISIGNY SAINTE MERE****Réf. Client : 1613969****Réf. Produit :****419481****ETQ CREME AOP CREMIER 5L 40%MAT.Gr****FICHE DE DONNEES TECHNIQUES****Données techniques étiquette****Format :** 96,000 mm Laize +/- 0.3
160,000 mm Avance +/- 0.3**Forme :** Oval**Produit :** INDUS - Etiquettes mono**Matière principale - 808754****Frontal :** PAPIER COUCHÉ SATINÉ White**Adhésif :** ACRYLIQUE PERMANENT**Dorsal :** GLASSINE**Epaisseur Frontal :** 66µ +/- 10% **Grammage :** 80 g/m² +/- 10%**Epaisseur Dorsal :** 49µ +/- 10% **Grammage :** 55 g/m² +/- 10%**N° de Spécification :** -**N° de Plan technique :** -**Données techniques bobine****Sens Enroulement :** Extérieur droit - CP 3**Mandrin (A) :** 40 mm**Impératif Diam. :** Maximum 200 mm**Conditionnement :** 1200 ex./rouleau**Cote à cote :** 1**Rive (B) :** 1,50 mm +/- 0.5**Interpose (C) :** 5,00 mm +/- 0.5**Largeur de bande (D) :** 99,00 mm +/- 1**Forme de l'étiquette non contractuelle****Validation Client**

Date Signature

Les tolérances indiquées sur cette Fiche Technique sont nos tolérances standards de production. Si des N° de Spécification et/ou N° de plan technique (validés par Autajon) sont spécifiés sur cette Fiche Technique, ce sont les tolérances les plus restrictives qui s'appliquent.

IMPORTANT : ces informations sont conservées durant 3 ans. Passé ce délai sans commande, les éléments graphiques et techniques sont détruits.

CONDITIONS GENERALES DE STOCKAGE : Les étiquettes devront être préservées de la lumière, de l'humidité et de la poussière. Et à une température de 20°C +/- 2°C et une humidité relative de 50% +/- 5%. Durée de stockage maximale conseillée : 1 an.